

Quick-Clamps, rørdimensjoner


Quick-Clamps er beregnet for stålrør i h.t. tabellen nedenfor, eller for andre rør med tilsvarende dimensjoner. Rørdimensjonen oppgis fremdeles ofte i nominell, innvendig diameter. Det er å foretrekke å spesifisere utvendig diameter i mm, da dette er den eneste dimensjonen som er viktig for å sikre en god tilpassing.

Tabellen omfatter de vanlig benyttede dimensjoner med tilsvarende **Quick-Clamps**-nummer.

Quick-Clamps nr	Utv. Ø mm	Nominell mm	Innv. Ø tommer
A 27	26,9	20	3/4
B 34	33,7	25	1/2
C 42	42,4	32	1 1/4
D 48	48,3	40	1 1/2
E 60	60,3	50	2

Rør – varmforsinket – lagerføres.
Leveres også pulverlakkert.

Standard rørlengde 6 meter.
Kapping utføres etter ordre.

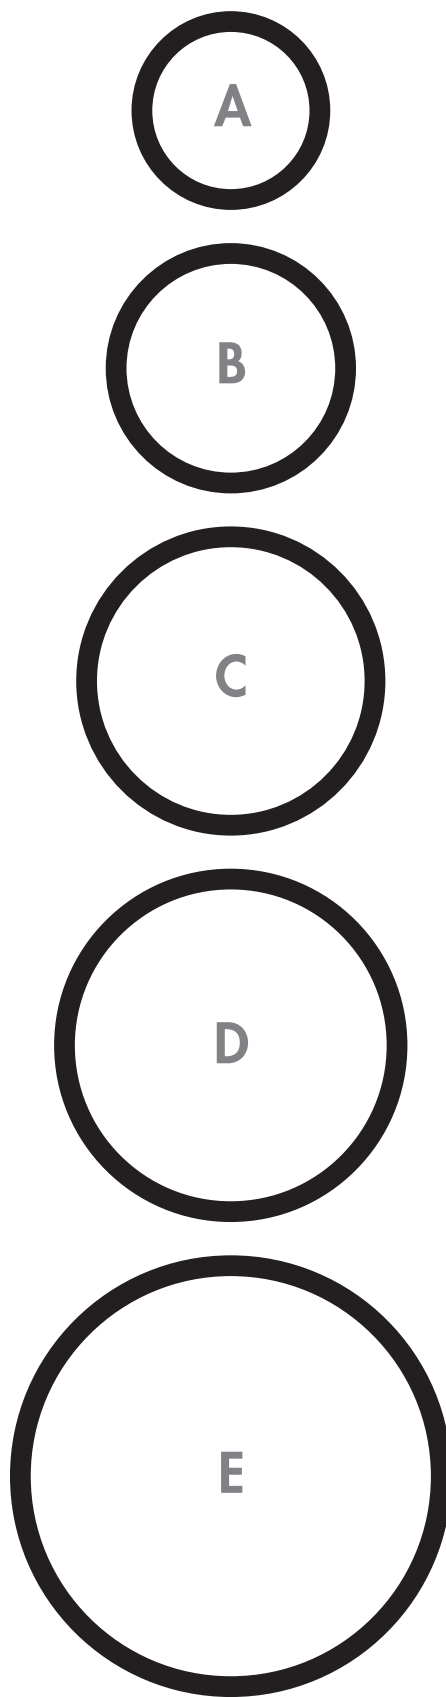

QUICK-CLAMPS

Rørkonstruksjoner uten sveising eller gjenging



Leverandør:

Foraas Områdesikring AS

Telefon: 468 35 000
E-post: post@foraas.no
foraas.no

Leirfossveien 19, 7038 Trondheim
Org. nr.: 965 919 171



23.11.2023